

BCS-THC5400IR-V-E


Kamera tubowa 4Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem motozoom



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.7" 4Mpx PS CMOS
- Rozdzielczość 2560×1440@30fps
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, D-WDR
- Cyfrowa redukcja szumów 2D
- Menu ekranowe OSD
- Rozszerzona transmisja kablem koncentrycznym 4Mpx do 700m oraz UTP do 300m
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- Inteligentny promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4KV
- Zasilanie 12V DC(±30%)

Wymiary podstawowe:

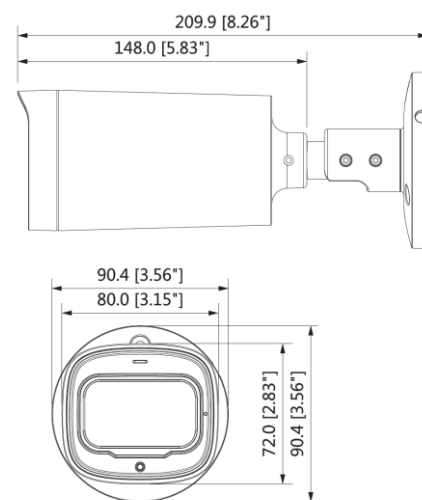

BCS-THC5400IR-V-E

Kamera tubowa 4Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem motozoom

Dane techniczne:

System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik	1/2.7" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2560(H) × 1440(V)
Rozdzielczość	4Mpx(2560×1440) 25/30fps; 2Mpx(1920×1080)@25/30fps
Wyjście wideo	Analogowe: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	Kolor: 0.03Lux/F1.8/30IRE B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N	> 65dB (AGC wył.)
Balans Bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	Motozoom 2.7~12 mm F1.8 kąt widzenia H: 92°~29° V: 49°~16°
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	Wide(2.7mm): 67m/27m/13m/7m Tele(12mm): 198m/79m/39m/19m
Kompensacja tła	BLC/HLC/D-WDR
Migawka	Auto/ręcznie
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	2D
Maski prywatności	Tak
Obrót obrazu	Mirror poziomo/pionowo
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 60m
Zasilanie	12V DC (±30%)
Pobór mocy	<11.5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C
Obudowa	Metalowa IP67
Waga	0.55kg
Wymiary	209.9mm×90.4mm×90.4

